

Link do produktu: <https://www.remsport.pl/walek-obrotowy-20cm-merynos-10mm-maplus-p-3229.html>



## Walek obrotowy 20cm Merynos 10mm MAPLUS

Cena	<b>81,00 zł</b>
Cena poprzednia	<b>115,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny - wysyłka 24h</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>MT0082</b>
Kod EAN	<b>8028383994084</b>
Producent	<b>Maplus</b>

### Opis produktu

Oferta Sklepu REMSPORT: Walek obrotowy o szerokości 20cm z wełny merynosa o długości 10mm, produkt włoskiej firmy **MAPLUS** (dawniej BRIKO-MAPLUS), jest to model Polishing Roller Merino Wool 10mm 20cm (numer katalogowy MT0082).

**Polishing Roller Merino Wool 10mm** to idealny walek do finalnego polerowania po rozprowadzeniu za pomocą wałka poliestrowego (MT0080), smarów fluorowych w proszku, w płynie, w spray czy w kostce tzw. "mydełek". To walek specjalistyczny polerujący tzw. finish. Nie pozostawia żadnych śladów, pozostałości, zabrudzeń na powierzchni ślizgu, tak jak to miało miejsce podczas pracy korkiem naturalnym obrotowym. Poza tym nie tępi krawędzi i nie niszczy ślizgu.

A tak wygląda przykładowy uchwyt o szerokości 10cm z zamocowanym wałkiem poliestrowym (kompatybilne uchwyty można zakupić osobno patrz zakładka **Akcesoria dodatkowe**).

A co nam będzie jeszcze potrzebne do kompletu ?

- uchwyt do szczotki obrotowej,
- ewentualnie osłona przeciwdopryskowa,
- wiertarka lub wkrętarka z regulacją obrotów.

### Dlaczego warto używać szczotek i wałków obrotowych ?

- bardzo dokładna jakość (dużo lepsza niż po szczotkowaniu ręcznym),
- rewelacyjna szybkość pracy (skrócenie czasu serwisu).

Proszę pamiętać, że szczotki i wałki obrotowe (Roto Brush) są niezastąpione przy smarowaniu nart i desek snowboardowych zarówno dla zawodowców jak i dla amatorów. Szczotki obrotowe to niezbędne wyposażenie serwisu narciarsko-snowboardowego, wypożyczalni czy klubu, czyli wszędzie tam gdzie czas przygotowania sprzętu odgrywa bardzo dużą rolę.


### Charakterystyka techniczna wałka obrotowego:

Włosie: **Merynos 10mm**  
Szerokość: **20cm**

---

## Sposób użycia

1. Po nałożeniu smaru na ślizg, wcieramy go za pomocą wałka obrotowego z poliestru MT0080 (prędkość obrotowa 1000-1500 rpm).
2. Oczyszczamy ślizg wałkiem z 5 mm włosiem merynosa MT0081.
3. Polerujemy ślizg wałkiem obrotowym z 10 mm włosiem merynosa MT0082.

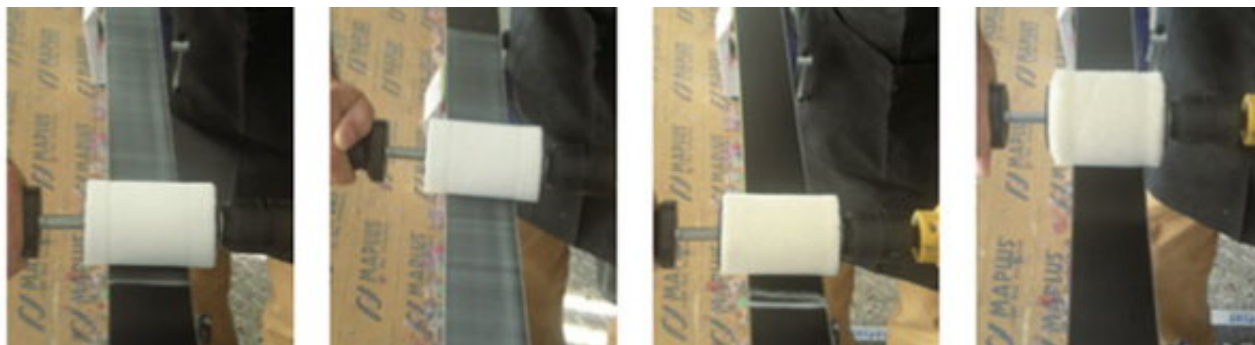

## Uwagi

Ośka danej firmy pasuje tylko i wyłącznie do uchwyty danej firmy np.: ośka z firmy SWIX pasuje tylko do uchwyty firmy SWIX, ośka Maplus pasuje tylko i wyłącznie do uchwyty Maplus (najlepiej sprawdzić kompatybilność w zakładce **Akcesoria dodatkowe**).

Jest jeszcze jedna sprawa szczotkę obrotową lub wałek obrotowy możemy mocować na dłuższych uchwytych i ośkach niż wynika to z szerokości szczotki przykłady kombinacji:

- szczotkę obrotową o długości 10 cm możemy zamocować na ośce 10 cm, 12 cm, 14 cm, 20 cm, 24 cm lub 30 cm,
- szczotkę obrotową o długości 12 cm możemy zamocować na ośce 12 cm, 20 cm, 24 cm, 30 cm,
- szczotkę obrotową o długości 14 cm możemy zamocować na ośce 14 cm, 20 cm, 24 cm, 30 cm,
- szczotkę obrotową o długości 20 cm możemy zamocować na ośce 20 cm, 24 cm lub 30 cm.

Na dłuższych ośkach możemy zastosować kombinację dwóch lub trzech takich samych lub różnych wałków, w zależności od potrzeb, tak jak to jest pokazane na zdjęciach niżej.

